

Boca de Riego

Figura BRI-45



IRUA Tech Ind.

ENTRADA brida DN40 PN16 & Rosca H. 1 1/2"


SALIDA racor "Barcelona" 45 mm. s/UNE23400
(Otras conexiones de salida bajo demanda)

MATERIALES

Cuerpo: fundición nodular
Tapa-Eje: fundición nodular
Eje: acero inoxidable
Tornillería: acero inoxidable
Cierre: fundición + elastómero NBR
Registro y Tapa: fundición nodular

RECUBRIMIENTO:

Epoxi / Interno-Externo / 200 micras

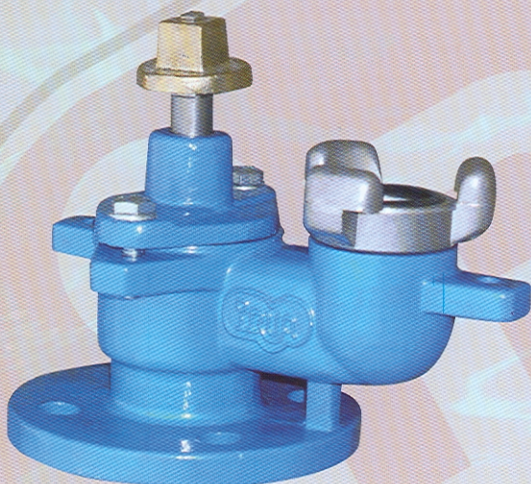

ACCIONAMIENTO:

- Cuadradillo de 22 mm.
- Volante
- Otros bajo demanda

REGISTRO:


Registro con sistema regulable en altura para facilitar montaje

CERRADURA:

Tapa-Registro con cerradura de bronce y resorte de A² inox y llave de apertura correspondiente

ENSAYOS:


Pruebas hidráulicas (18 bar) y funcionales al 100%



Peso total BRI-45
con registro y tapa: 9,5 kgs.



- Inscripción en tapa: "BOCA de RIEGO"
- Otras bajo pedido

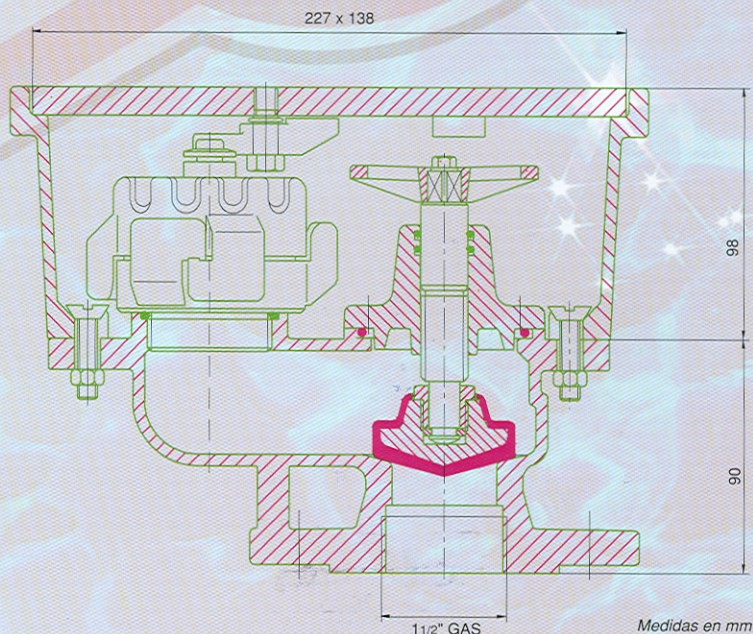

Medidas en mm.



IRUA Tech Industries, S.L.
Pol. Ind. Erletxe, C-2, Nave 3
48960 Galdácano (Vizcaya)
Tel.: +34 94 4571596 / Fax: +34 94 4571461
irua@irua.es www.irua.es



Boca de Riego
Fig. BRI-45